


**CARATTERISTICHE DESCRITTIVE**

SPESSORE ISOLAMENTO 50 mm

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PASSO 65 mm

**ACCESSORI**

 Supplemento  
voltage speciale

**CONDIZIONI AMBIENTALI**

+32°C

60% UR

**SPECIFICHE SECONDO prEN 17032**

Abbattimento (+65°C / +10°C)		Surgelazione (+65°C / -18°C)	
Capacità max.	Tempo	Capacità max.	Tempo
10 kg	120 min	5 kg	260 min















**CONSUMI (prEN 17032)**

Abbattimento	Surgelazione
+90°C / +3°C	+90°C / -18°C
0,16 kWh/kg	0,66 kWh/kg

**GAS REFRIGERANTE**

Tipo	GWP	Carica
R452A	2141	0,3 kg

DATI GENERALI

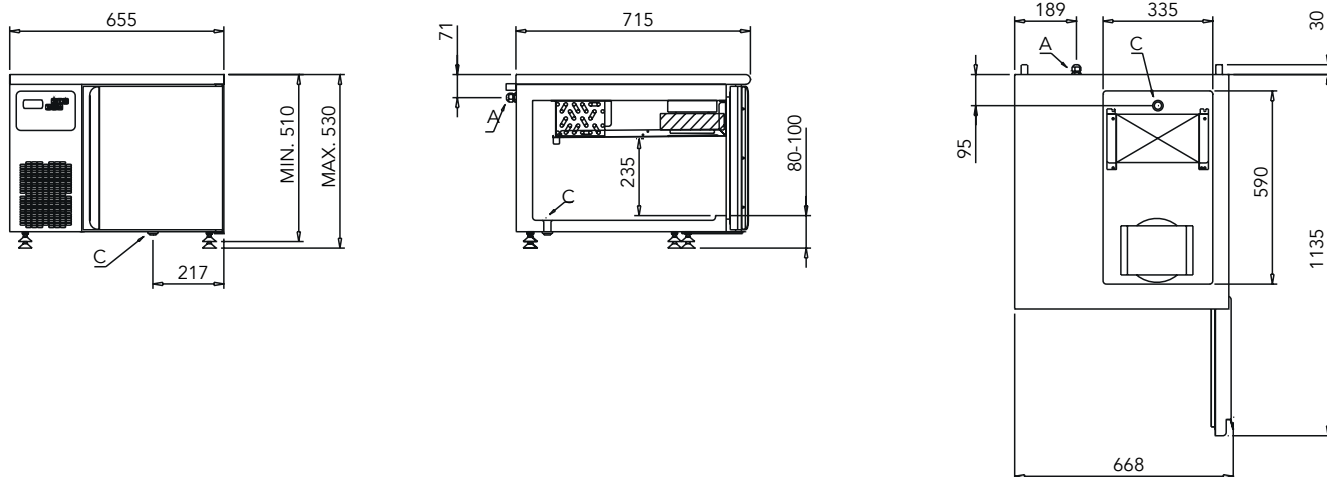
 Modello	<b>MX3.10C</b>	 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz	 Resa Frigorifera -30°C	470 W Evap. -30°C Cond. +45°C
 Versione	ARIA	 Potenza assorbita	0,9 kW / 5,0 A	 Dimensioni	655 x 715 x 510/530 mm
 Capacità	3 GN1/1 3 GN2/3	 HP	0,75 HP	 Peso	55 kg
 Abbattimento	10 kg +90°C → +3°C 90 min	 Rumorosità	<70 dB	 Allestimento	<b>GN 1/1 GN 2/3</b>
 Surgelazione	5 kg +90°C → -18°C 240 min	 Resa Frigorifera -10°C	1.160 W Evap. -10°C Cond. +45°C		

ALLESTIMENTO

**ACTIVA** GN 1/1 - GN 2/3

●	Abbattimento positivo (+3°C)
●	Surgelazione (-18°C)
●	Mantenimento positivo (+3°C)
●	Mantenimento negativo (-18°C)

DIMENSIONI



COLLEGAMENTI

**A** Connessione elettrica

**C** Scarico condense