

AC701B

AC701BV



BESCHREIBENDE MERKMALE

DÄMMSTÄRKE 75 mm

EDELSTAHL AISI 304

ABGERUNDETE KANTEN

VERDAMPFER MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG

ZUBEHÖR

 **ACC 812**  
Paar Edelstahlführungen  
GN 2/1

 **ACC 811**  
Paar Edelstahlführungen  
EN 60X40

 **ACC 214**  
Plastifizierter Rost  
GN 2/1

 **ACC T10**  
Bausatz 4 Räder

 **ACC 145**  
LED-Licht

 **Sonderspannungszu-  
schlag**

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

+40 °C / 40 % rF / Kl. 5

KÜHLGAS

Typ

R290

ENERGIEKLASSE (GN 2/1)

AC701B

AC701BV


D

E

## ALLGEMEINE DATEN

	AC701B	AC701BV	AC701BP	AC701BPV
 Modell	AC701B	AC701BV	AC701BP	AC701BPV
 Version (Temp.-Bereich)	-18 °C-22 °C	-18 °C-22 °C	-18 °C-22 °C	-18 °C-22 °C
 Max. Fassungsvermögen	29 GN 2/1	29 GN 2/1	18 EN 60X40	18 EN 60X40
 Ausstattung	N.3 Führungen + Rost GN 2/1	N.3 Führungen + Rost GN 2/1	N.6 Führungen EN 60X40	N.6 Führungen EN 60X40
 Schritt	45 mm	45 mm	35 mm	35 mm
 Standard- spannung	230 V / 1 Ph 50 Hz	230 V / 1 Ph 50 Hz	230 V / 1 Ph 50 Hz	230 V / 1 Ph 50 Hz
 Kühlleistung	460 W	460 W	460 W	460 W
 Absorbierte Leistung	360 W	360 W	360 W	360 W
 Abtauen	HEISSGAS	HEISSGAS	HEISSGAS	HEISSGAS
 Abmessungen	740 x 832 x 2140 mm	740 x 832 x 2140 mm	740 x 832 x 2140 mm	740 x 832 x 2140 mm
 Gewicht	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
 Einrichtung	GN 2/1	GN 2/1	EN 60X40	EN 60X40

ABMESSUNGEN

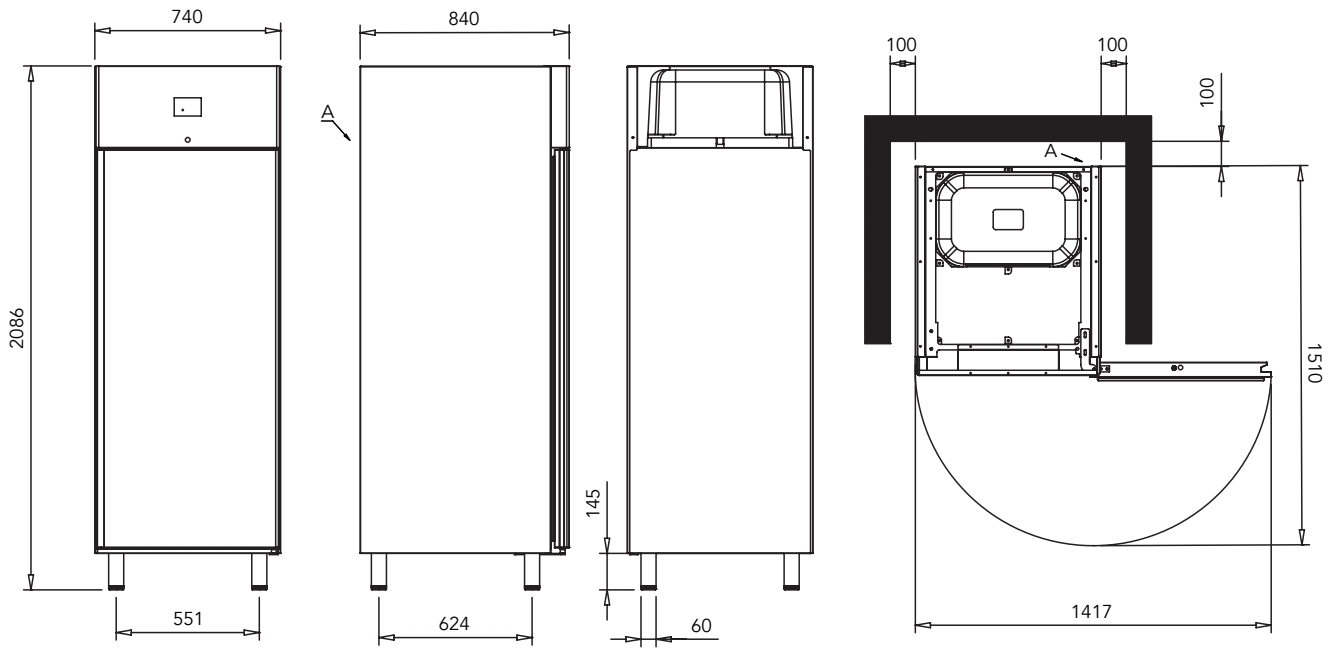

ANSCHLÜSSE

- A Elektrischer Anschluss