


BESCHREIBENDE MERKMALE


- _____ DÄMMSTÄRKE 80 mm
- _____ TOUCHSCREEN 7" MIT REZEPTSPEICHER
- _____ USB-ANSCHLUSS FÜR DATENDOWNLOAD
- _____ EDELSTAHL AISI 304
- _____ ABGERUNDETE KANTEN
- _____ VERDAMPFER MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG
- _____ SERIENMÄSSIG RECHTES SCHARNIER
- _____ KÜHLGAS R452A (AUF ANFRAGE R448A, R449A)
- _____ INNENABMESSUNGEN: 690 X 900 X 1895 mm
- _____ RAMPE (optional)

ZUBEHÖR


ACC 218
Aluminiumblech
EN 60X40 H=20 mm




ACC 180
Rampe



ACC 170
Struktur mit Rädern
20 EN 60X80



ACC 979
Aufpreis für zerlegte
Zelle



Sonderspannungszu-
schlag



ACC 125
Kit für WLAN-
Verbindung



ACC 126
Verbindung zum
Cloud-Portal
Sinofcold, mit einer
Gültigkeit von 3
Jahren

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN











+30 °C / 55 % rF / Kl. 4

KÜHLGAS

Typ


R452A

ALLGEMEINE DATEN

 Modell	FLFT20B	 Kühlleistung	3.200 W	 Gewicht	250 kg
 Version (Temp.-Bereich)	NIEDRIGE TEMP. -18 °C+35 °C	 LA Kühlung	3.200 W	 Einrichtung	EN 60x40 EN 60x80
 Wagen-Kapazität	1 (EN 60x80) 2 (EN 60x40)	 LA Gärung	2.100 W		
 Standard- spannung	230 V / 1 Ph 50 Hz	 Abmessungen	1150 x 1235 x 2487 mm		

EVOX TIME

ABMESSUNGEN

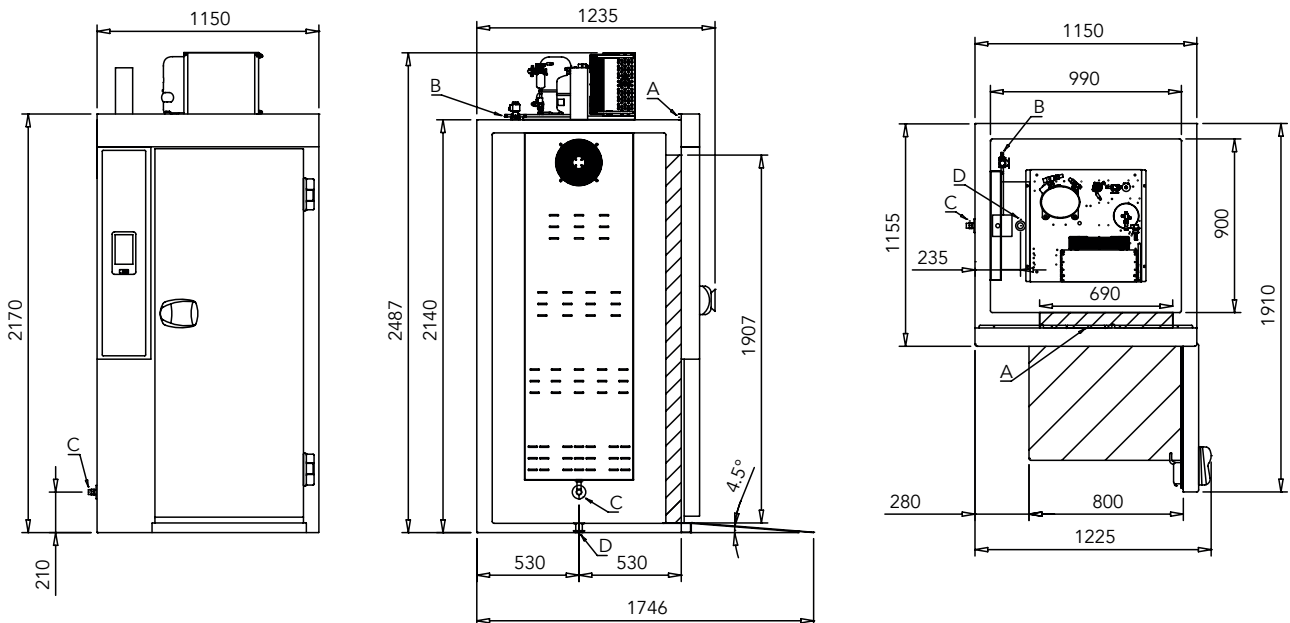

ANSCHLÜSSE

- A** Elektrischer Anschluss
- B** Kühltankanschluss
- C** Wasserablauf des Verdampfers
- D** Wasserablauf am Boden