


CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 70 mm

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PASSO 65 mm

FONDO ARROTONDATO E DIAMANTATO

REFRIGERAZIONE VENTILATA

CHIUSURA PORTA AUTOMATICA

CICLI A TEMPO E CON Sonda CUORE


TASTIERA CAPACITIVA

TOP IN ACCIAIO INOX TAMBURATO

PIEDINI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI

VANO MANUTENZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE


AVVIO RAPIDO DEL CICLO

ACCESSORI



ACC 154
Adattatore Appoggio
Forno Rational



ACC 135
Apertura Porta Sx



ACC 155
Adattatore Appoggio
Forno



ACC 800/1
Maggiorazione
Portateglie EN 60X40



ACC 140
Kit 4 Ruote



Supplemento
voltaggio speciale

CONDIZIONI AMBIENTALI

+40°C / 40% UR / CL 5

SPECIFICHE SECONDO prEN 17032

Abbattimento (+65°C / +10°C)		Surgelazione (+65°C / -18°C)	
Capacità max.	Tempo	Capacità max.	Tempo
15 kg	120 min	9 kg	260 min

CONSUMI (prEN 17032)

Abbattimento	Surgelazione
+90°C / +3°C	+90°C / -18°C
0,12 kWh/kg	0,42 kWh/kg

GAS REFRIGERANTE

Tipo	GWP	Carica
R290	0,02	100 g

DATI GENERALI

 Modello	ABF5.15
 Versione	ARIA
 Capacità	5 GN1/1 5 EN 60x40
 Abbattimento	15 kg +90°C → +3°C 90 min
 Surgelazione	9 kg +90°C → -18°C 240 min
 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz
 Resa Frigorifera	592 W (Evap. -30°C / Cond. +45°C) 1379 W (Evap. -10°C / Cond. +45°C)
 Potenza assorbita	1,38 kW / 6 A
 HP	1,0 HP
 Dimensioni	800 x 730 x 835 mm
 Rumorosità	<70 dB
 Peso	95 kg
 Allestimento	GN 1/1 EN 60X40

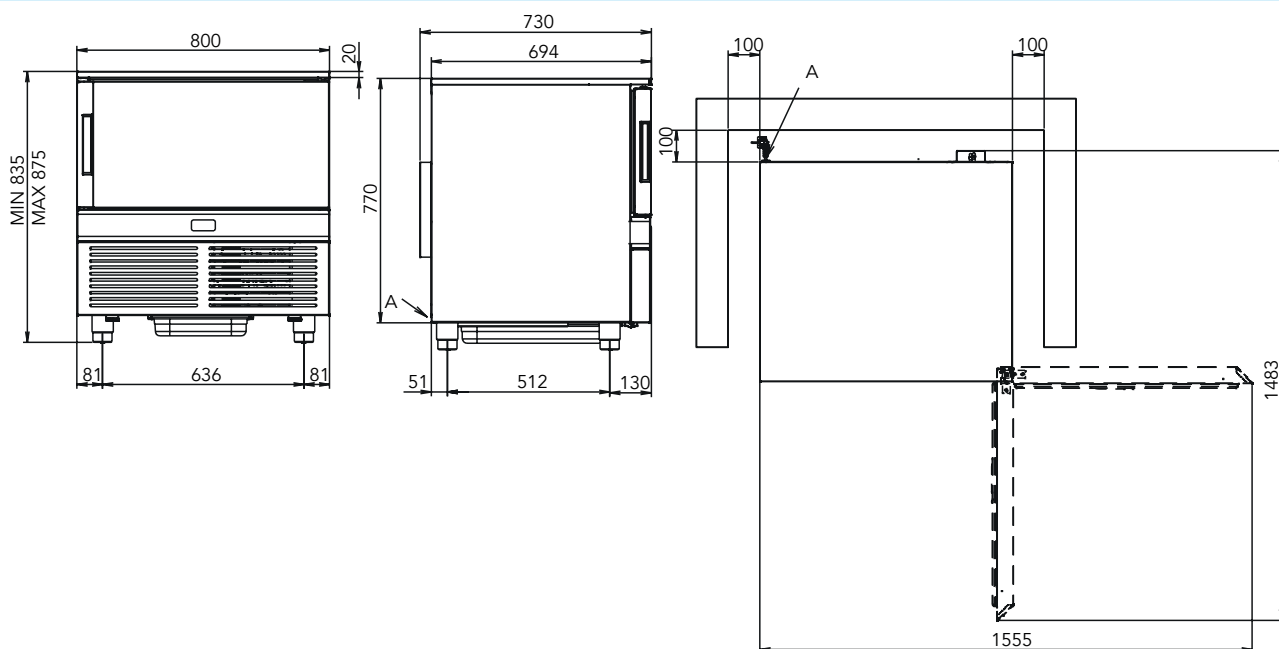
ALLESTIMENTO
FLY GN 1/1 - EN 60X40


Abbattimento positivo (+3°C)

Surgelazione (-18°C)

Mantenimento positivo (+3°C)

Mantenimento negativo (-18°C)

DIMENSIONI

COLLEGAMENTI

A Connessione elettrica