



CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 70 mm

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PASSO 65 mm

FONDO ARROTONDATO E DIAMANTATO

REFRIGERAZIONE VENTILATA

CHIUSURA PORTA AUTOMATICA

CICLI A TEMPO E CON Sonda CUORE

TASTIERA CAPACITIVA

TOP IN ACCIAIO INOX TAMBURATO

PIEDINI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI

VANO MANUTENZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE

AVVIO RAPIDO DEL CICLO

ACCESSORI




ACC 141

Kit 4 Ruote



ACC 135

Apertura Porta Sx



ACC 800/3

Maggiorazione
Portateglie EN 60X40



Supplemento
voltaggio speciale

CONDIZIONI AMBIENTALI

+40°C / 40% UR / CL 5

SPECIFICHE SECONDO prEN 17032

Abbattimento (+65°C / +10°C)		Surgelazione (+65°C / -18°C)	
Capacità max.	Tempo	Capacità max.	Tempo
30 kg	120 min	18 kg	260 min

CONSUMI (prEN 17032)

Abbattimento	Surgelazione
+90°C / +3°C	+90°C / -18°C
0,10 kWh/kg	0,32 kWh/kg

GAS REFRIGERANTE

Tipo	GWP	Carica
R290	0,02	200 g

DATI GENERALI

 Modello	ABF10.30
 Versione	ARIA
 Capacità	10 GN1/1 10 EN 60X40
 Abbattimento	30 kg +90 °C → +3 °C 90 min
 Surgelazione	18 kg +90 °C → -18 °C 240 min
 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz
 Resa Frigorifera	1184 W (Evap. -30°C / Cond. +45°C) 2758 W (Evap. -10°C / Cond. +45°C)
 Potenza assorbita	2,53 kW / 11 A
 HP	2 HP
 Dimensioni	800 x 730 x 1297 mm
 Rumorosità	<70 dB
 Peso	150 kg
 Allestimento	GN 1/1 EN 60X40


ALLESTIMENTO
FLY GN 1/1 - EN 60X40


Abbattimento positivo (+3°C)

Surgelazione (-18°C)

Mantenimento positivo (+3°C)

Mantenimento negativo (-18°C)

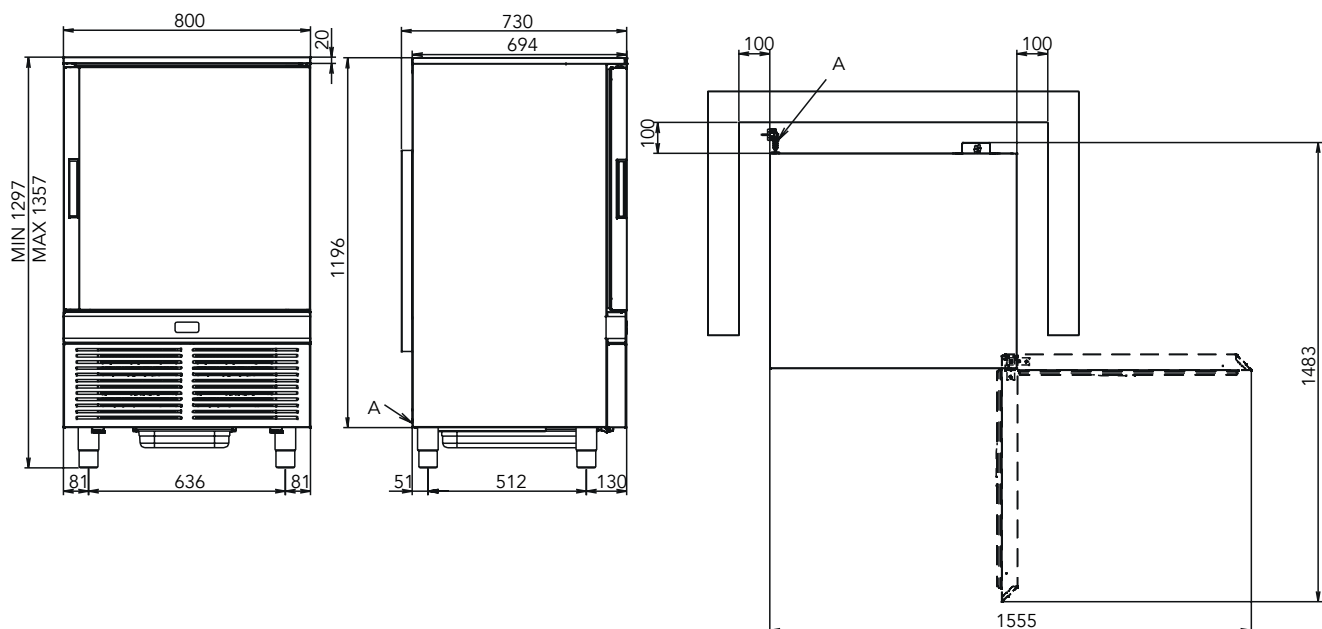DIMENSIONI

COLLEGAMENTI

A Connessione elettrica