



CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 70 mm

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PASSO 65 mm

FONDO ARROTONDATO E DIAMANTATO

REFRIGERAZIONE VENTILATA

CHIUSURA PORTA AUTOMATICA

CICLI A TEMPO E CON Sonda CUORE

TASTIERA CAPACITIVA

TOP IN ACCIAIO INOX TAMBURATO

PIEDINI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI

VANO MANUTENZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE

AVVIO RAPIDO DEL CICLO

ACCESSORI




ACC 141

Kit 4 Ruote



ACC 135

Apertura Porta Sx



ACC 800/4

Maggiorazione
Portateghe EN 60X40



Supplemento
voltaggio speciale

CONDIZIONI AMBIENTALI

+40°C / 40% UR / CL 5

SPECIFICHE SECONDO prEN 17032

Abbattimento (+65°C / +10°C)		Surgelazione (+65°C / -18°C)	
Capacità max.	Tempo	Capacità max.	Tempo
40 kg	120 min	25 kg	260 min

CONSUMI (prEN 17032)

Abbattimento	Surgelazione
+90°C / +3°C	+90°C / -18°C
0,10 kWh/kg	0,30 kWh/kg

GAS REFRIGERANTE

Tipo	GWP	Carica
R290	0,02	300 g

DATI GENERALI

 Modello	ABF14.40
 Versione	ARIA
 Capacità	14 GN1/1 14 EN 60X40
 Abbattimento	40 kg +90°C → +3°C 90 min
 Surgelazione	25 kg +90°C → -18°C 240 min
 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz
 Resa Frigorifera	1776 W (Evap. -30°C / Cond. +45°C) 4137 W (Evap. -10°C / Cond. +45°C)
 Potenza assorbita	3,68 kW / 16 A
 HP	3 HP
 Dimensioni	800 x 730 x 1777 mm
 Rumorosità	<70 dB
 Peso	190 kg
 Allestimento	GN 1/1 EN 60X40


ALLESTIMENTO
FLY GN 1/1 - EN 60X40


Abbattimento positivo (+3°C)

Surgelazione (-18°C)

Mantenimento positivo (+3°C)

Mantenimento negativo (-18°C)

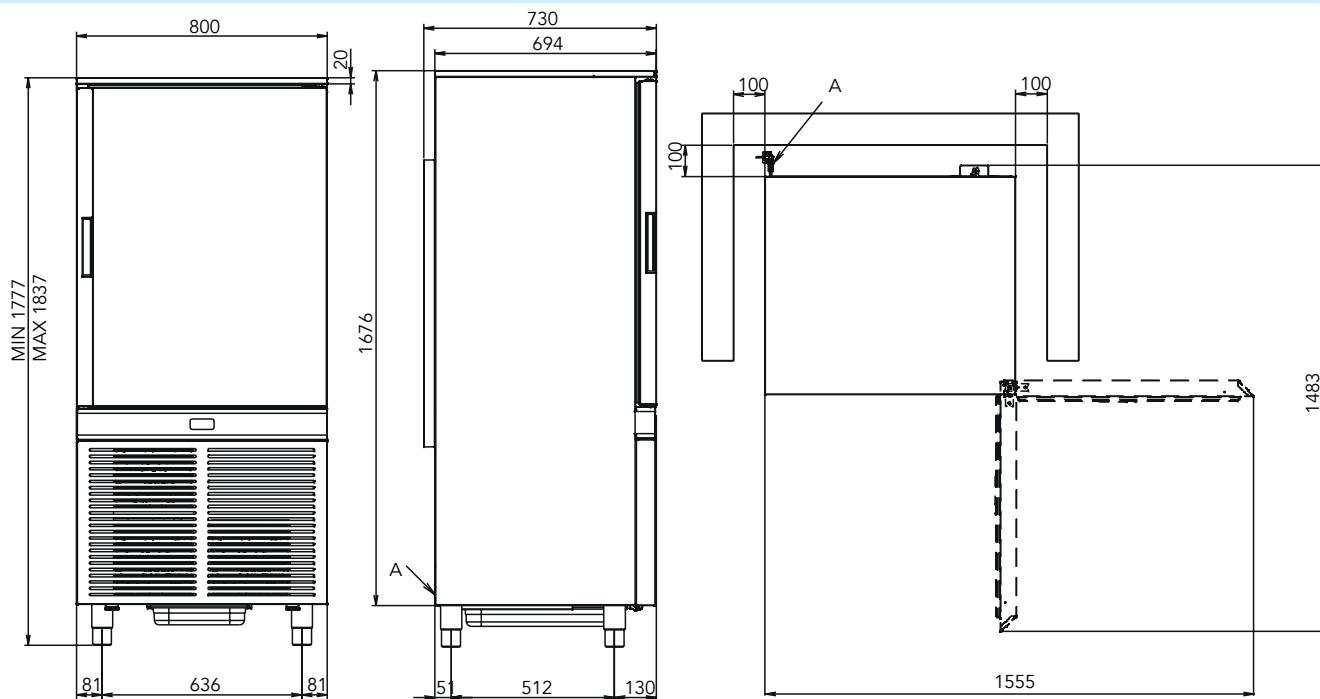DIMENSIONI

COLLEGAMENTI


Connessione elettrica