


CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 75 mm

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

FONDO ARROTONDATO E DIAMANTATO

REFRIGERAZIONE VENTILATA

BLOCCO PORTA: SERRATURA CON CHIAVE


EVAPORAZIONE CONDENZA AUTOMATICA

SBRINAMENTI AUTOMATICI


CHIUSURA PORTA AUTOMATICA

TASTIERA CAPACITIVA


PIEDINI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI

ACCESSORI



ACC 816
Coppie Guide Inox
GN 2/1



ACC 817
Coppie Guide Inox
EN 60X40



ACC 214
Griglia Plastificata
GN 2/1



ACC T15
Kit 4 Ruote

ACC 151
Kit Led



Supplemento
voltaggio speciale



ACC 815
Pedale

CONDIZIONI AMBIENTALI

+40°C / 40% UR / Cl. 5

GAS REFRIGERANTE

Tipo	GWP	Carica
R290	0,02	80 g

CLASSE ENERGETICA (GN 2/1)


ARF701B

C

DATI GENERALI

 Modello	ARF701B	ARF701BP
 Versione (Range Temp.)	-22°C-18°C	-22°C-18°C
 Capacità Max	20 Ripiani passo 60 mm	20 Ripiani passo 60 mm
 Dotazione	N.3 Guide + Griglie GN 2/1	N.6 Guide EN 60X40
 Passo	20 mm	20 mm
 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz	230 V / 1 Ph 50 Hz
 Resa Frigorifera	651 W (Evap. -30°C / Cond. +45°C)	651 W (Evap. -30°C / Cond. +45°C)
 Potenza assorbita	1,38 W / 6 A	1,38 W / 6 A
 Sbrinamento	GAS CALDO	GAS CALDO
 Dimensioni	740 x 830 x 2130 mm	740 x 830 x 2130 mm
 Peso	130 kg	130 kg
 Allestimento	GN 2/1	EN 60X40

DIMENSIONI

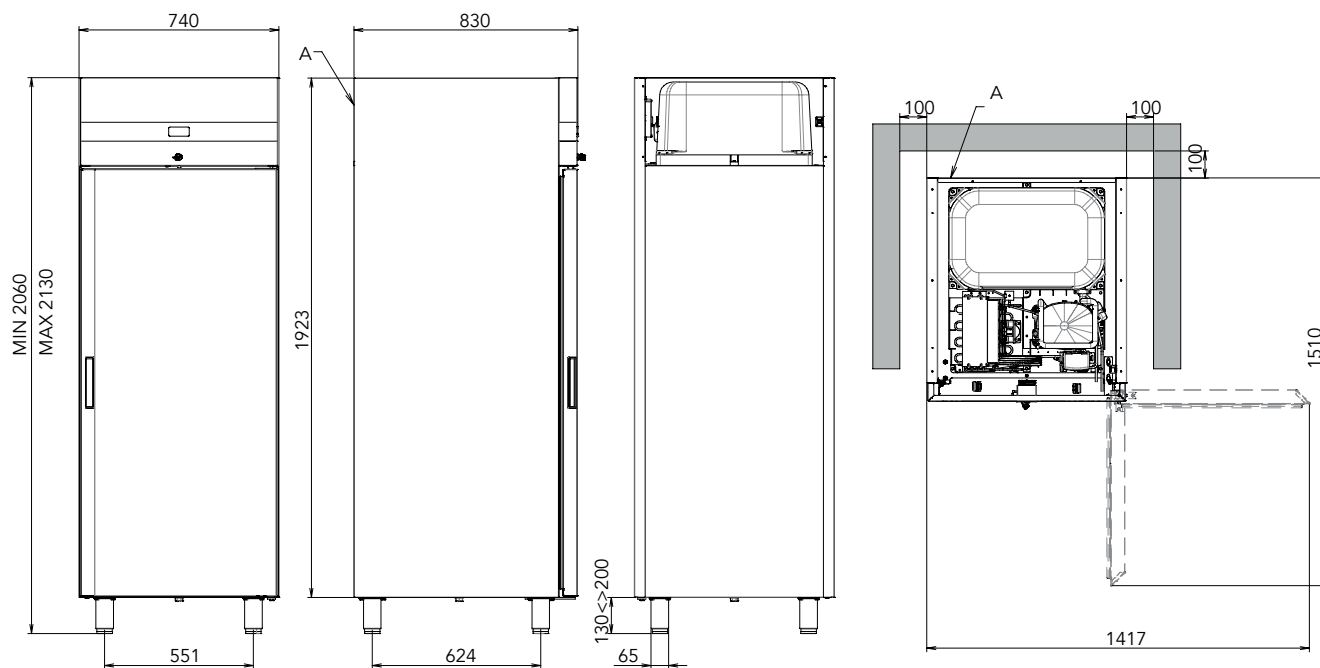

COLLEGAMENTI

A Connessione elettrica



F
L
Y